


DIMENSIONES PARA LA CIMENTACIÓN DE POSTES AUTOSOPORTANTES DE 2000 kg DE CARGA A LA ROTURA

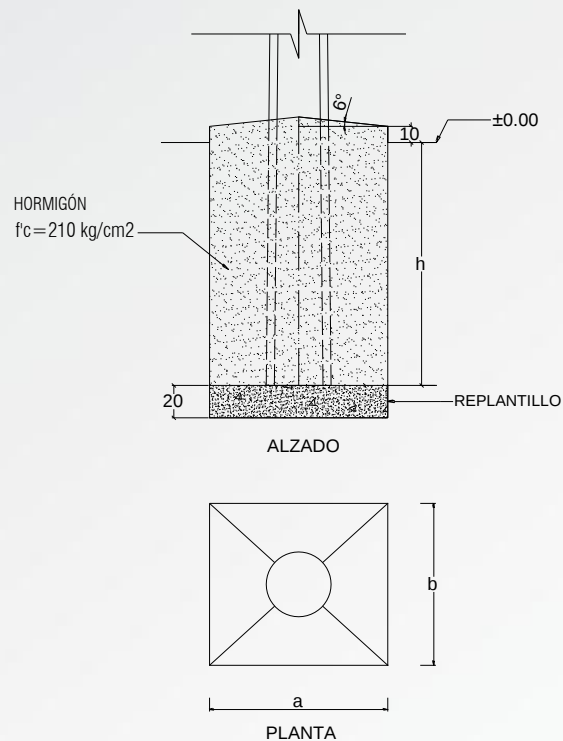

Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2m				Dimensiones para cimentación	
Terreno	k(kg/cm ² cm ²)		k(kg/cm ² cm ²)	a (cm)	b (cm)
Arcilla húmeda	3 a 6	Terreno flojo	8	150	100
Arcilla seca	7 a 8				
Tierras sueltas	9 a 10	Terreno normal	12	140	100
Tierras compactas	11 a 12				
Grava gruesa con arena	13 a 15	Terreno rocoso	16	110	100
Grava gruesa	16 a 18				
Roca blanda	19 a 20				

NOTAS:

- 1.- Dimensiones en cm.
- 2.- Las cimentaciones se realizarán en dos fases:
 - a) Replanteo de 20 cm.
 - b) Lo restante de cimentación.
- 3.- El terminado superior del dado será tipo diamante con 6° de inclinación.
- 4.- $h = \frac{L}{10} + 0,5$

Donde:

h = longitud de empotramiento

L = Longitud del poste